


Kolos HI[©]

hoogisolierend schuifdeursysteem

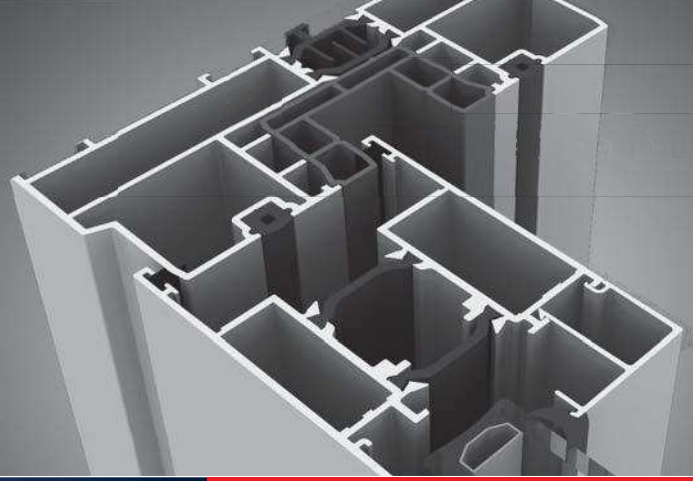



Mogelijkheden Kolos HI[©]

De Kolos HI is een hoogisolerende schuifdeurserie, speciaal bedoeld voor projecten waar energiebewust ontwerpen leidraad is.

U combineert met de Kolos schuifdeur een slank aanzicht met grote sterkte, zoals hefschuifvleugels tot 400 kg. Hiermee heeft u met de Kolos HI een enorme vrijheid in afmetingen.

Deze schuifdeurserie is modulair met Triton HI, waardoor de toepassingsmogelijkheden groot zijn.

De Kolos HI is er in de uitvoering monorail en duorail. Hij wordt standaard uitgevoerd met een 5-puntssluiting.

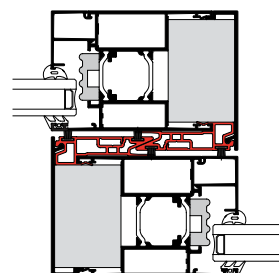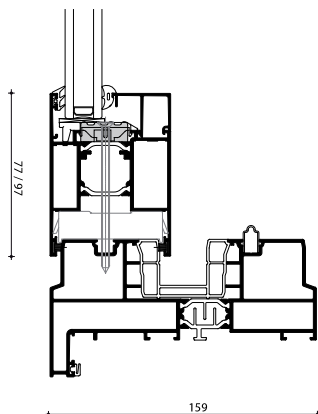

wisselprofiel in met kunststof haak

Systemkenmerken

Kolos ©



inbouwdiepte
159mm



aanzichtbreedte
169mm (kader & vleugel)



sponningdiepte
22mm



glasdikte
20 - 65mm



beslagmogelijkheden
universeel - euronut



inbraakwerendheid
SKG klasse 2



geluidswering
niet bepaald



isolatiewaarde
Uw > 1,80 W/m²K*



brandweerstand
niet bepaald



waterdichtheid
tot 600 Pa



luchtdoorlatendheid
tot 600 Pa



coating volgens Qualicoat/ Qualinod
RAL, structuurlak en anodisatie mogelijk



certificeringen
CE / KOMO




garantie
10 jaar



* Bepaald conform EN ISO 10077-1/2, Ug 1.1 W/m²K, 3000x2300mm

Openingswijzen


Kolos ©



monorail



Kolos HI 3D weergave



duorail

